

Produzione macchinari e
nastri trasportatori
a tecnologia ecologica
per il confezionamento e
la movimentazione di abiti

Production machines
and conveyor belts
to eco-friendly technology
for packaging
handling dresses

www.studidee.it



ARTMECC

di Fornaro Renato

Via Spaccasassi, 46 - 04011 APRILIA (LT) - ITALY
Tel. +39 06 92 81 021 - Fax +39 06 92 83 621
info@artmecc.it - artmecc@alice.it
www.artmecc.it



You Tube



ARTMECC

since 1985



100% ECOLOGICO
100% Made in Italy

Un Mondo di soluzioni
A World of solutions

NASTRO TRASPORTATORE

2C/4R

CONVEYOR BELT 2C/4R



CASELLATO
COMPARTMENTS

CONTINUO
CONTINUOUS

DESCRIZIONE:

Realizzato con doppio profilo ad U in modo da garantire la massima robustezza e sicurezza. Verniciato con polveri epossidiche che danno eleganza al prodotto assicurando lucentezza e durata nel tempo. Il nastro può essere fornito nella versione CONTINUO o CASELLATO a seconda della richiesta, con N.1 comando a leva che permette il doppio senso di marcia. Si realizzano nastri in salita di tutte le forme ed altezze, secondo le necessità del cliente, degli spazi e del locale, con o senza sostegni. Mediante le travature lungo le pareti, si permettono le realizzazioni di impianti completamente sospesi in aria, in modo da migliorare le condizioni di lavoro del cliente.

DESCRIPTION:

Conveyor belt is carried out with a double outline having an U shape, in order to guarantee the highest sturdiness and safety. It is enameled with epoxy powders which give elegance to the product and assuring the life during the time of its shine. Conveyor belt can be supplied on request in CONTINUOUS or COMPARTMENTS model with a lever drive that allows the two-way of march. Ascent conveyor belts are carried out in all kind of shape and heights to satisfy all customer's needs and the spaces available in the room, with or without supporting frameworks by some trusses put on walls obtain a structure completely hanging in air in order to grant to the customer the best work's condition.

NASTRO TRASPORTATORE

2C/4R

CONVEYOR BELT 2C/4R



CASELLATO
COMPARTMENTS



CONTINUO (GOMMA)
CONTINUOUS (RUBBER)




CONTINUO (PLACCHE IN ACCIAIO)
CONTINUOUS (STEEL PLATE)

SALDATURA ECOLOGICA SENZA FUMI
ECOLOGICAL WELDING WITHOUT SMOKES

TABELLA NASTRI LINEARI

CHART RIBBONS LINEAR CONVEYORS

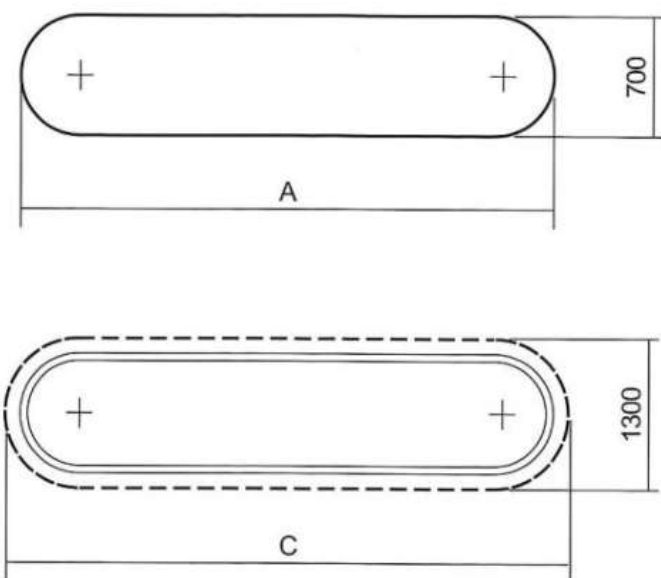

N. Posti	A	C	N. Pali
210	2.280	2.880	2
252	2.800	3.400	2
308	3.500	4.100	2
350	4.025	4.625	2
420	4.900	5.500	3
504	5.950	6.550	3
560	6.650	7.250	3
616	7.350	7.950	4
700	8.400	9.000	4
756	9.100	9.700	4
812	9.800	10.400	4
868	10.500	11.100	5
924	11.200	11.800	5
980	11.900	12.500	5

COMANDI ELETTRICI

ELECTRONIC CONTROL FOR CONVEYORS

PER NASTRI
TRASPORTATORI




COMANDO A LEVA
LEVER CONTROL




COMANDO A PULSANTE SINGOLO
PUSH BUTTON CONTROL SINGLE



COMANDO A PULSANTE DOPPIO
PUSH BUTTON CONTROL DOUBLE

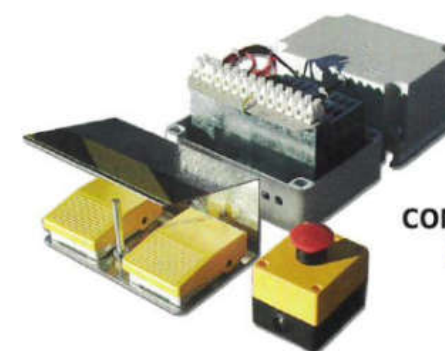

COMANDO A PEDALE SINGOLO
FOOT CONTROL SINGLE

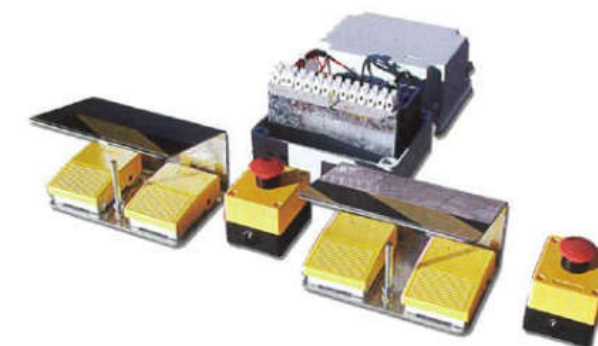

COMANDO A PEDALE DOPPIO
FOOT CONTROL DOUBLE




INVERTER CON COMANDO
A PULSANTE SINGOLO

INVERTER WITH
PUSH CONTROL SINGLE

CONVEYOR


DIFFERENT FORMS OF CONVEYORS
IN PLAIN AND AIRPLANES

DIVERSE FORME DI CONVEYORS
IN PIANO ED AEREI

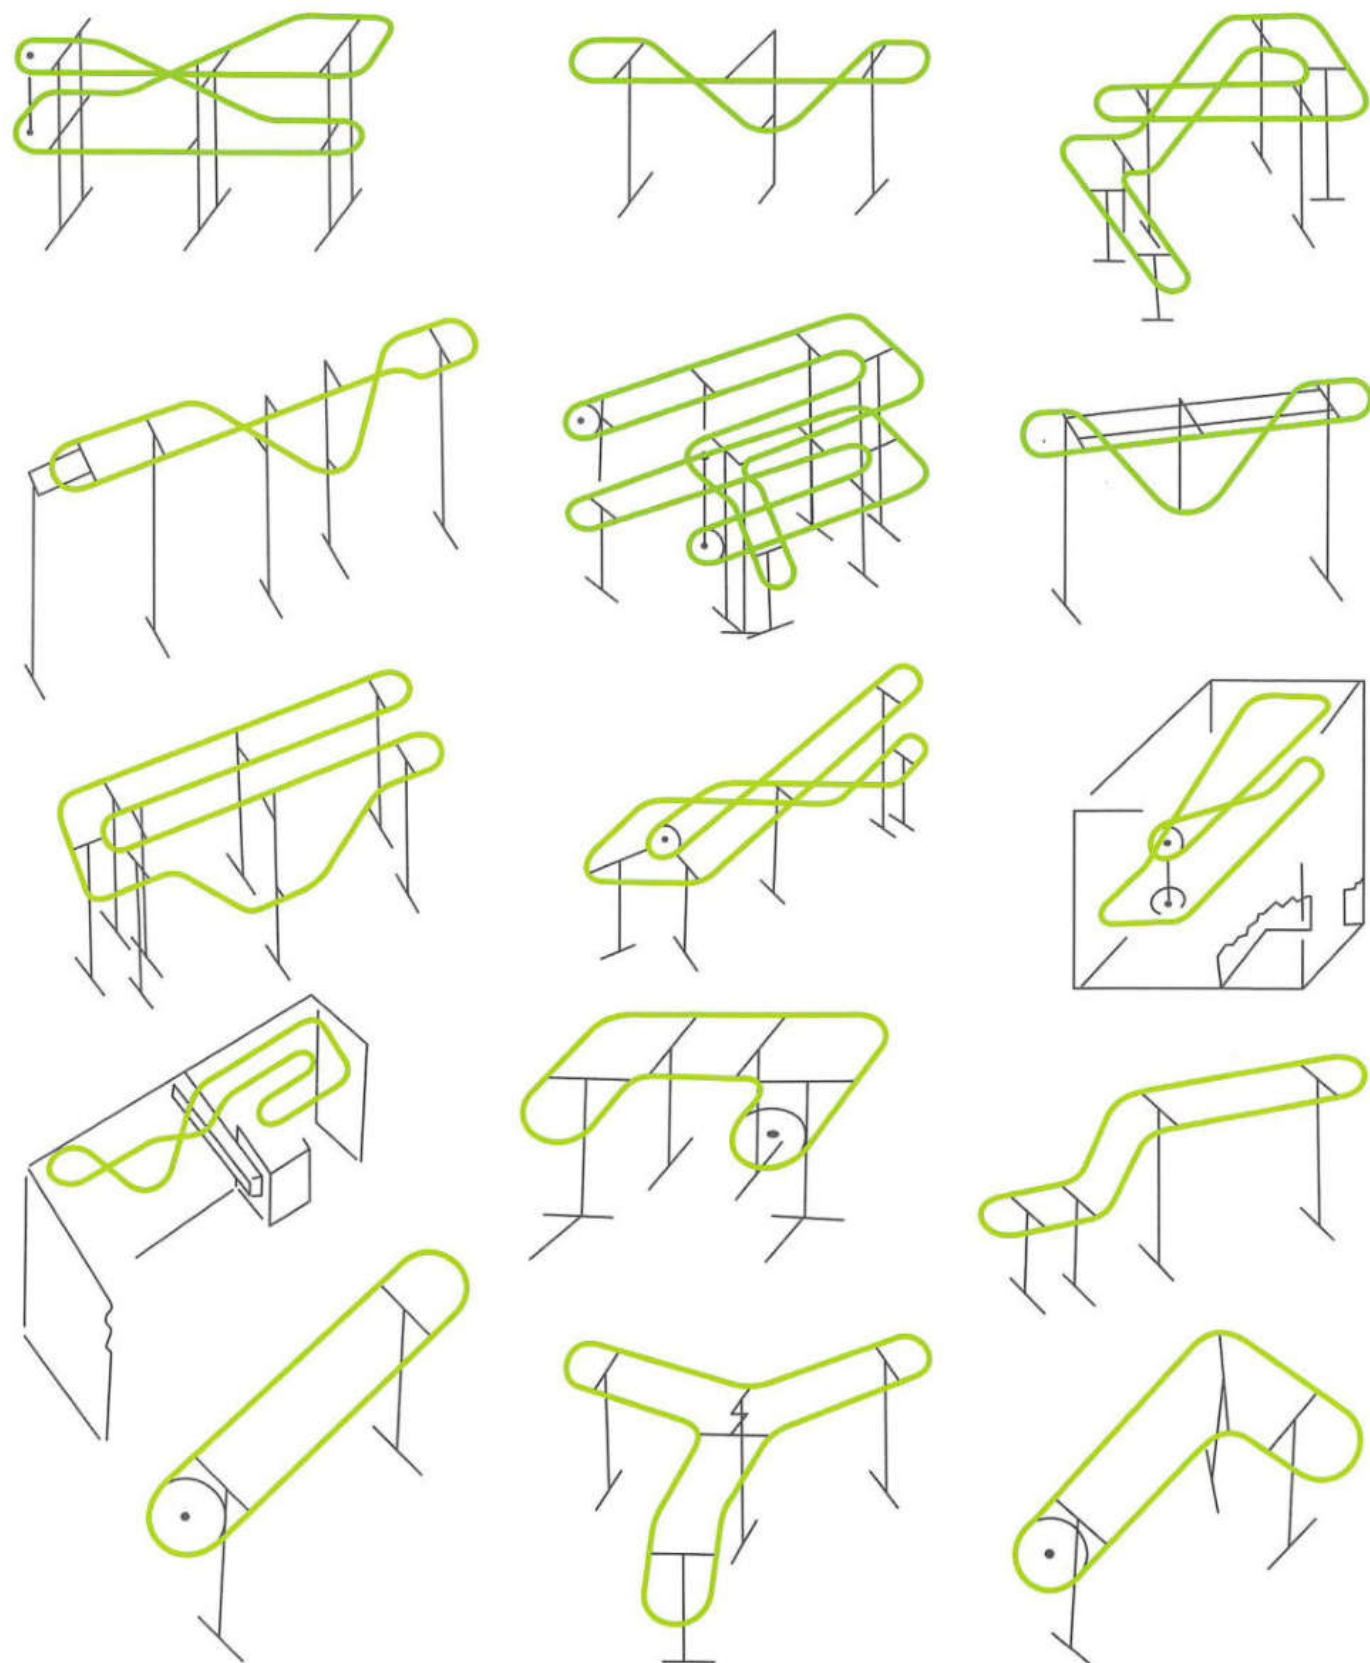

IMPIANTI REALIZZATI

PLANTS BUILT

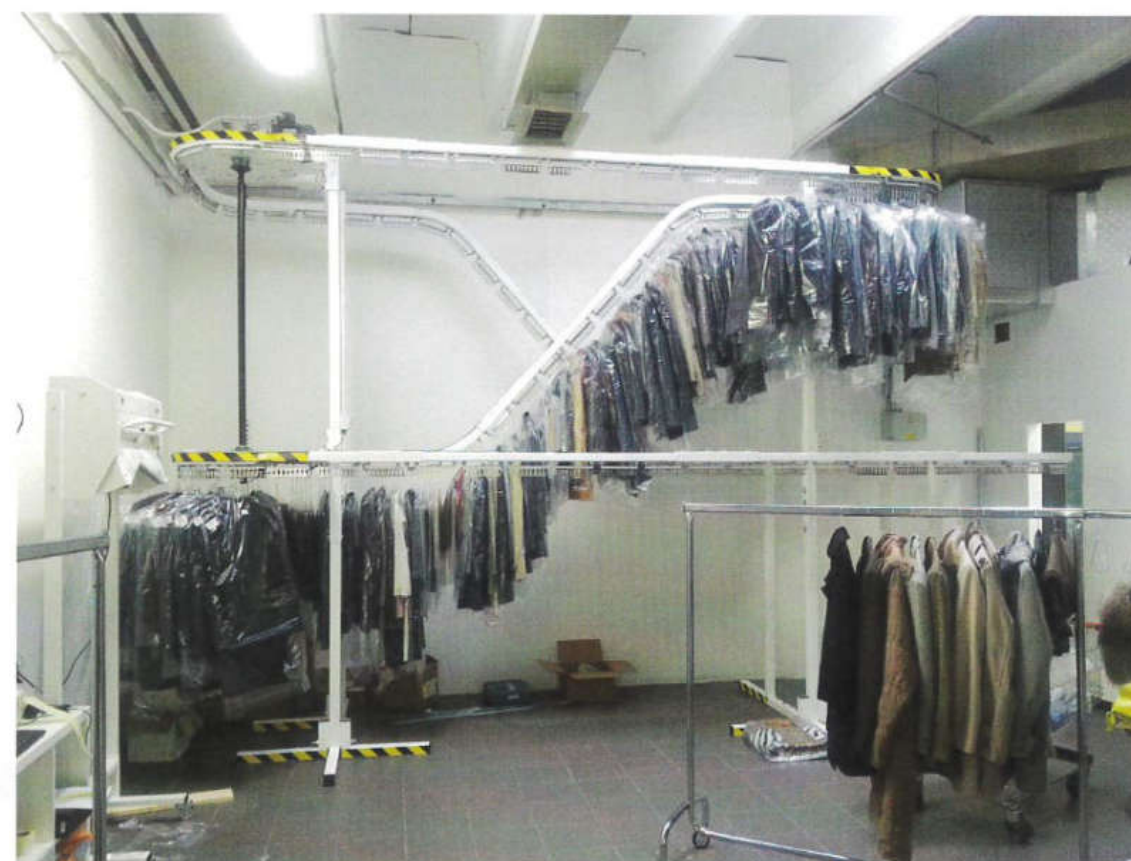

IMPIANTI REALIZZATI

PLANTS BUILT



IMPIANTI REALIZZATI

CONVEYORS 2C/4R BUILT

NASTRI TRASPORTATORI
2C/4R



TRANSFERT

TRANSFERT FOR CLOTHES

CARATTERISTICHE TECNICHE

TRANSFER PER ABITI MOD.ART-C

MODELLO:	TRANSFER C
ALIMENTAZIONE:	230 V monofase - 400 V trifase
ASSORBIMENTO:	0,5 Kw
DIMENSIONI BINARIO:	150X106
ALTEZZA:	1800/2000 mm
VELOCITA' STANDARD:	60 cm/minuto (+/- 20%)
PESO TESTA MOTRICE:	Kg
PESO TESTA RINVIO:	Kg
PESO BINARIO AL METRO:	Kg

DESCRIZIONE:

Questo nuovo Transfer trova collocazione in laboratori dove vi è necessità di trasferimento di capi appesi lungo una linea di produzione. L'impianto ha la possibilità di variare la velocità del trascinamento del capo in base all'esigenza del cliente.

TECHNICAL INFORMATION

TRANSFER FOR CLOTHES MOD.ART-C

MODEL:	TRANSFER C
FEEDING:	230 V monophase - 400 V threephase
ABSORPTION:	0,5 Kw
SIZE OF BINARY:	150X106
HEIGHT:	1800/2000 mm
STANDARD SPEED:	60 cm/minuto (+/- 20%)
WEIGHT HEADSTOCK:	Kg
WEIGHT:	Kg
WORKING PRESSURE:	Kg

DESCRIPTION:

This new transfer is used in the workshop where they need transfer of the hanging clothes near the line of production. This transfer have the possibility to vary the speed of dragging the clothes according to the customer.

PER ABITI MOD. ART-C



TRANSFERT

TRANSFERT FOR CLOTHES

PER ABITI MOD. ART-C

