

World Trading Services
Alka Laundry Equipment

حل الغسيل والتجفيف - تي دي إم ١١/١١
WASHING AND DRYING SOLUTION - TDM 11/11

غسالة / WASHING MACHINE

المتطورة التحكم في دورات الغسيل في الواي فاي من UX و UI
IM CONNECT ، بوابة وتطبيق IM11 خلال
IM11 - advanced UX and UI
Wi-fi control of the washing cycles through
IM11, I'M CONNECT portal and App.

المعدات القياسية
عدد ٣ مضخات جرعات ٣٠ لتر / ساعة
Standard equipment
3 detergent dosing pumps of 30 l/h.

الموثوقية والقدرة على المناورة
إغلاق ميكانيكي للباب وحشية مخروطية
Reliability and maneuverability
Mechanical door lock system and
conical door gasket.

AISI 304 هيكل من الفولاذ المقاوم للصدأ
الجيئة ، الألواح الجانبية ، أعلى ، سلة ،
سلة ووعاء على شكل نجمة من الستلس
AISI 304 stainless steel structure
STAINLESS STEEL front, sides, top, drum,
spider and outer drum.

غسالة ومجفف بسعة تصل إلى ١١ كجم في أقل من ١ متر مربع
Washer and Tumble dryer up to 18 Kg capacity in less than 1m²

ESSICCATOIO / TUMBLE DRYER

وظائف متعددة
وظيفة التبريد ، وظيفة مقاومة التجاعيد ، التحكم في سرعة
الشفط
Multifunction
Cooling function, anti-wrinkle function,
suction speed control.

AISI 304 سلة من الفولاذ المقاوم للصدأ
لا توجد حواف حادة لتحسينها
حفظ الملابس
AISI 304 stainless steel drum
Without sharp edges for better
conservation of linen.

بديهي لسهولة التفاعل
يسمح بإدارة معاملات التجفيف بمجرد بدء
الدورة
IM10: intuitive for easy interaction
Drying parameters can be modified
after the cycle is started.

مرشح قابل للإزالة بسهولة
سهولة التنظيف مع وجود إشارة
تنظيف على الشاشة
Easily removable filter
Easy to clean filter with cleaning
signaling on the display.



ابحث عن المزيد من المعلومات
SCAN FOR MORE INFO



الملحقات الاختيارية / OPTIONS and ACCESSORIES

آلة غسيل عالية السرعة / HIGH SPIN WASHING MACHINE

- إشارة نهاية الخزان (٣ قياسية) / 1 or 2 x 30lt/h pump including flush+lance+tank end signal (3 standard)
- طقم مضخة الصرف / Drain pump kit
- صمام مدخل الماء العسر / Hard water inlet valve
- صمام الصرف الثاني / Second exhaust valve

مجفف دوار / TUMBLE DRYER

- (الكهربائية اي يس فقط في طرز) طاقة مزدوجة / Working at partial or full power (only electric)
- فتح الباب الأيسر / Left-hand door opening
- مرشح مبادل بخار من الفولاذ المقاوم للصدأ / Stainless steel steam exchanger filter


- سعة الغسالة ١:٩ - ١:١٠ / Washing machine capacity	12 - 11 Kg (26 - 24 lb)
- قطر برميل الغسالة Ø / Washing machine drum diameter Ø	535 mm (21 inch.)
- عمق حوض الغسالة / Washing machine drum depth	470 mm (18.5 inch.)
- قطر تحميل الغسالة Ø / Washing machine load diameter Ø	282 mm (11.1 inch.)
- سرعة دوران الغسالة / Washing machine spin speed	1002 r.p.m.
- غسالة عامل G / Washing machine G factor	300
- استهلاك الماء البارد * / Cold water consumption*	68 lt (2.4 ft³)
- استهلاك الماء الساخن * / Hot water consumption*	20 lt (0.7 ft³)
- استهلاك الماء * / Water consumption*	88 lt (3.1 ft³)
- سعة استنزاف الغسالة / Washing machine drain flow	160 lt/min (5.6 ft³/min)
- سعة المجفف ١:١٨ - ١:٢٠ / Dryer capacity	12 - 11 Kg (26 - 24 lb)
- قطر سلة المجفف Ø / Dryer drum diameter Ø	700 mm (27.6 inch.)
- عمق سلة المجفف / Dryer drum depth	560 mm (22 inch.)
- اقطار تحميل المجفف Ø / Dryer load dimension Ø	560 mm (22 inch.)
- قدرة تصريف المجفف / Dryer air flow	450 m³/h
- أقصى ضغط خلفي / Max counterpressure	10 mt
- شدة الصوت / Air sound intensity	65 dB (A)
- تسريبات في الوشاح / Heating leakage	5 %
- Ø عادم الهواء \ الدخان / Vent air/smokes Ø	100 mm (3.9 inch.)
- أبعاد الآلة: LxWxH / Machine dimension WxDxH (100 mm = 3.93 inch.)	720x1003x1991 mm
- الوزن الصافي (كهربائي + كهربائي) / Net weight (electrical + electrical)	397 Kg (875 lb)
- أبعاد العبوة: LxWxH / Packing dimension WxDxH (100 mm = 3.93 inch.)	760x1045x2111 mm
- الوزن الإجمالي (كهربائي + كهربائي) / Gross weight (electrical + electrical)	404 Kg (890 lb)
- حجم العبوة / Packaging volume	1.7 m³ (60 ft³)
- حاويات ٢٠ قدم STD آلات تعبئة / STD. packed machines in to 20' container	16 pz.
- حاويات ٤٠ قدم STD آلات تعبئة / STD. packed machines in to 40' container	34 pz.

البيانات حسب نوع التسخين / DATA BY TYPE OF HEATING

- Electrical Heating (washing machine - dryer)	23 kW (9 - 14 kW)
- Electric consumption* (washing machine - dryer)	8,9 kWh (1,4 - 7,5 kWh)
- Electric absorption (washing machine - dryer)	25 kW (10,5 - 14,5 kW)
- 3ph400V (+N) 60 Hz	34 / 59 / 102 A



Cycle "COTTON" 60°C, EN60456, tab. A2: wash 60°C (15') and 4 cold rinses (3'+3'+2'+2'), motor rhythm 12"/3"/12"; middle spins and 5' final spin: cotton 180 gr/m². Cold water 15°C, hot water supply 60°C. ** اختياري متاح: 9,5 bar (min 1 bar) ***** دورة تجفيف قياسية: تحميل عند السعة الاسمية للظن (١٨٠ جم / م ٢) رطب مع رطوبة متبقية بنسبة ٥٠٪ ورطوبة تصل إلى ٣٠٪ من التبريد *** Dryer standard cycle: load at nominal value of cotton (180gr/m²) wet with residual humidity of 50% and brought to 0%; 3' cool down.

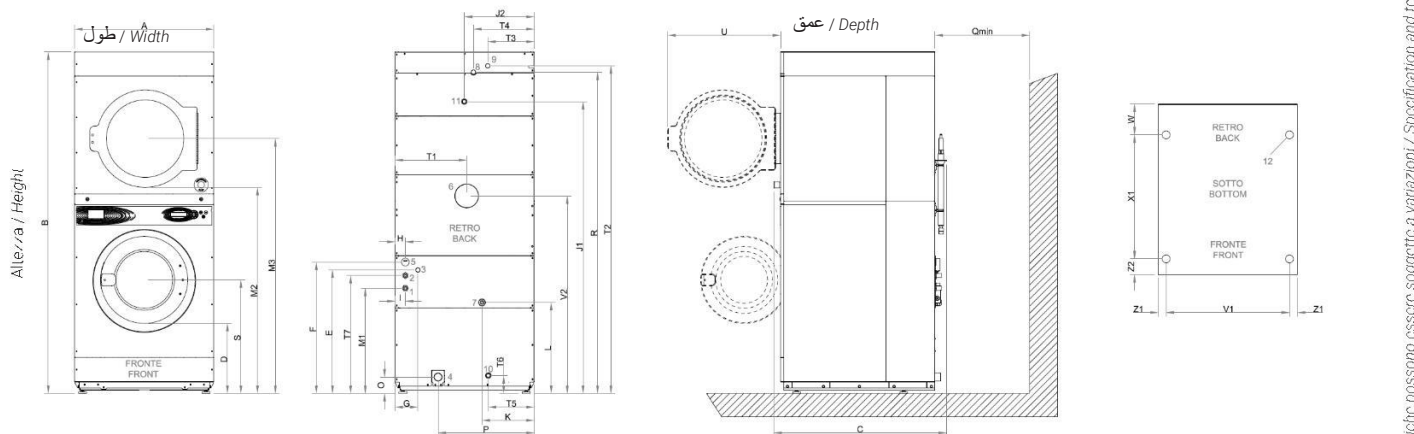

Pos. 1 - غسالة بالماء البارد / Washing machine cold water Ø 3/4"; Pos. 2 - غسالة الماء الساخن / Washing machine hot water Ø 3/4"; Pos. 3 - الغسالة البخار المباشر (آلات البخار) / Washing machine direct steam Ø 3/4"; Pos. 4 - تصريف مياه الغسالة - تصريف مياه الغسالة / Washing machine water drain Ø 50 mm; Pos. 5 - غسالة متطورة - غسالة متطورة / Washing machine Ø 50 mm; Pos. 6 - عادم الهواء الرطب والأبخرة (مجفف) / Humid air and smoke exit (Dryer) TDM 1111 Ø 100 mm; TDM 1818 Ø 150 mm; Pos. 7 - مصدر الطاقة (مقيس واحد) / Electrical power supply; Pos. 8 - استنزاف مكثف بخار المجفف (آلات البخار) / Dryer input steam (only steam heated machine) Ø 3/4"; Pos. 9 - مدخل بخار المجفف (ماكينة البخار) / Dryer input steam (only steam heated machine) Ø 3/4"; Pos. 10 - استنزاف مكثف للغسالة (ماكينة بخار مباشر) / Washing machine steam drain (only direct steam heated unit) Ø 3/4"; Pos. 11 - اتصال الغاز (مجففات الغاز فقط) / GAS supply (only GAS heated dryers) Ø 3/4"; Pos. 12 - أقدام آلة 4 "M10" / 4 "M10" feet 100 mm = 3.93 inch. عامل التحويل 1 / 25,4 \ factor conversion 1 / 25,4

[mm]	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J ₁	J ₂	K	L	M ₁	M ₂	M ₃	O	P	Q	R	S	T ₁	T ₂	T ₃	T ₄	T ₅	T ₆	T ₇	U	V ₁	V ₂	W	X ₁	Z ₁	Z ₂
TDM 1111	720	1991	1003	361	534	961	45	60	45	1675	645	220	876	766	1172	1483	103	560	600	1881	583	460	1923	121	211	461	134	846	715	640	1132	27	795	40	59